

ラバープラグ

特徴

ラバープラグは、従来のポリ栓やゴムソリッドのプラグに比べ、着脱が簡単ながらシール性が高く、経済性に優れています。また塗装時のマスキング等にも御使用になれます。自然脱落がありません。


用途

油空圧機器のポート穴などの

- 保護
- 防塵
- 塗装時のマスキング
- 若干作動油等封入液の漏れ防止




◀プラグ使用例

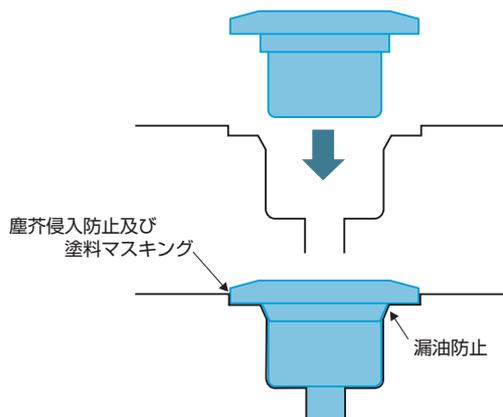

PF寸法表

適用ネジ穴呼び寸法	d1	d2	d3	L
1/4	φ 12.6	φ 15.6	φ 21.8	13.5
3/8	φ 16	φ 18.4	φ 25	14
1/2	φ 19.7	φ 22	φ 31.5	15
3/4	φ 26	φ 30.6	φ 38	18
1	φ 32.6	φ 35.6	φ 48	22

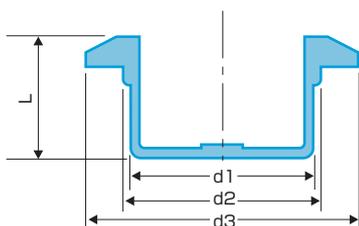

UNF寸法表

適用ネジ穴呼び寸法	d1	d2	L
9/16	φ 13.8	φ 22	13
3/4	φ 18.5	φ 27	14
7/8	φ 21.6	φ 31.5	17
1 1/16	φ 26.6	φ 38	19

